


## MONTAGE FLEXBOX

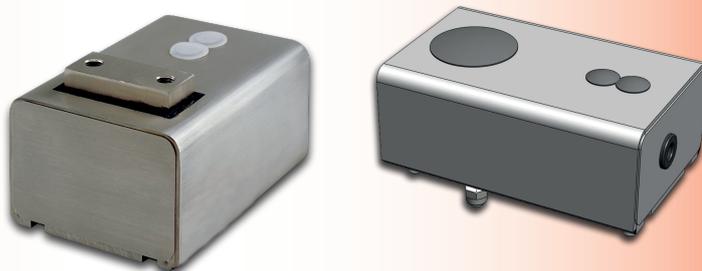

### Descriptif

#### ► Montage en demi-traction

Uniquement pour capteur FSX/FLX 10- 200 kg  
Version acier ou inox  
Longueur de la tige : 1 mètre  
Diamètre de la tige : 8 mm, M8  
Capteur en sus


#### ► Montage en compression

Uniquement pour capteurs FLX et FFX  
Capteur totalement protégé dans un boîtier métallique  
Accès capteur par trappes amovibles  
Butée de surcharge réglable  
Fixation supérieure sur capteur FLX sur amortisseur central M 10  
Profondeur maximum 8 mm  
Fixation supérieure sur capteur FFX sur étrier par 2 vis M 12  
Visserie de fixation non livrée  
Capteur en sus






### Schémas / plans

#### Montage en demi-traction

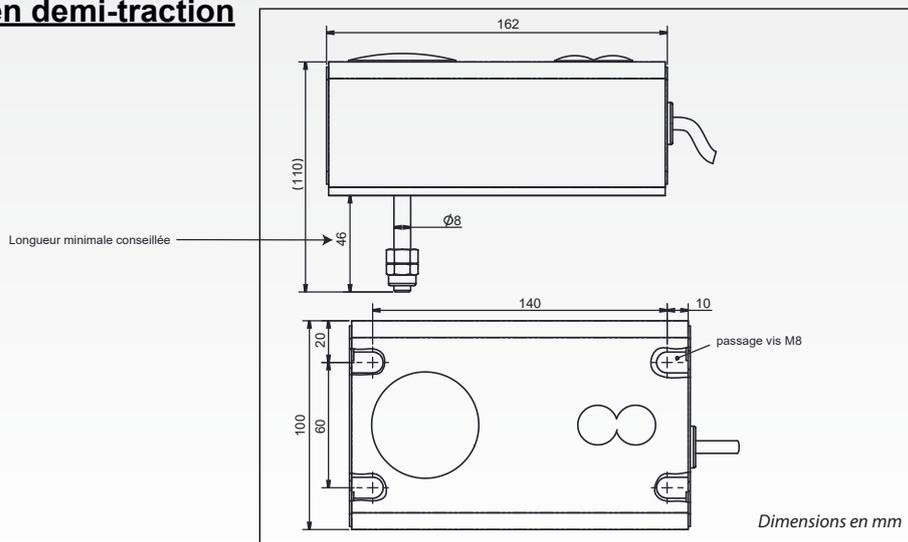

## Montage en compression

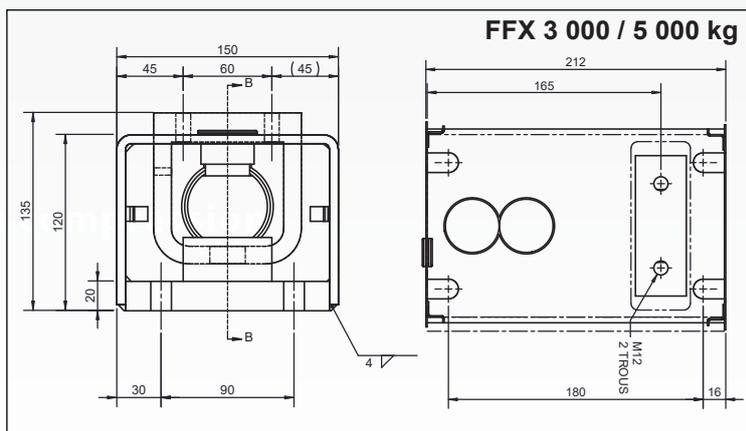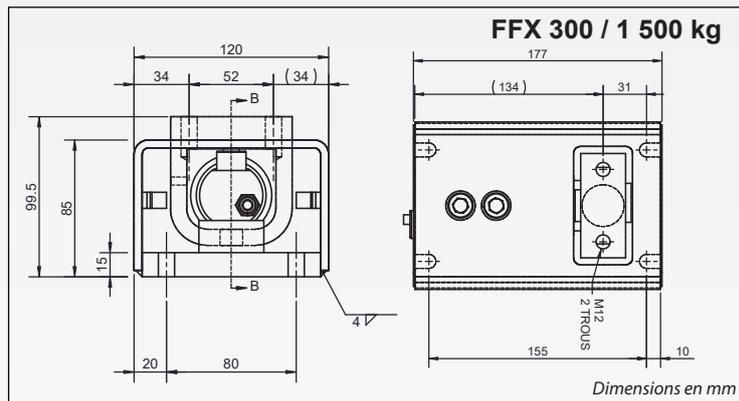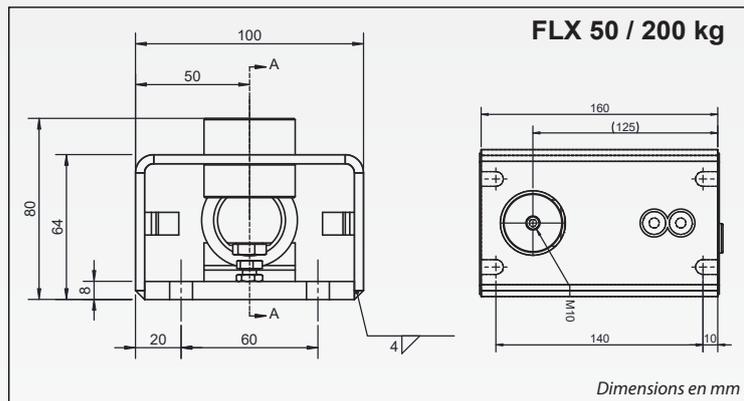

Plans montage en mm

**ARPEGE MASTERK**

Siège social  
 Bât n°6 - 15 Rue du Dauphiné  
 CS 40216 - 69808 SAINT PRIEST  
 Tél : 33 (0)4 72 22 92 22  
 Fax : 33 (0)4 78 90 84 16  
 marketing@masterk.com  
 971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Votre contact