

BATRIX + Indicateur de pesage



Descriptif



L'indicateur BATRIX + offre une solution de base pour un pesage simple.

- ▶ Domaines d'application: Bascule de comptoir, industrielle ou chaîne de mesure.
- ▶ Batterie intégrée (autonomie moyenne de 50 heures)
- ▶ Excellente rapidité et stabilité de la mesure
- ▶ Interface opérateur simple et intuitive:
 - ▶ Afficheur 6 caractères, hauteur 36 mm LCD
 - ▶ Touches de fonctions : ON/OFF - Tare-Zéro - PCS (comptage) - PRINT/MC (transfert des données) - M+ (Cumul)
 - ▶ Voyant Indicateur : batterie faible
- ▶ Bluetooth
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable intégrée, 6V_{DC} 4A/h. Autonomie moyenne de 50 heures (option)
- ▶ Chargeur par câble secteur fourni (230 V_{AC})
- ▶ Poids: 2.180 kg
- ▶ Vitesse de mesure
 - ▶ 40 mesures/ seconde
 - ▶ résolution interne : 4000 000 points
- ▶ Alimentation capteur : 5 V_{DC}
- ▶ Impédance de charge capteur : 4 capteurs de 350 Ohm

Avantages

- ▶ Connexion Bluetooth
- ▶ Indicateur autonome sur batterie
- ▶ Mode pesage, cumul des pesées, et comptage de pièces
- ▶ Etalonnage, paramétrage, diagnostic par la face avant

Schéma/Encombrement

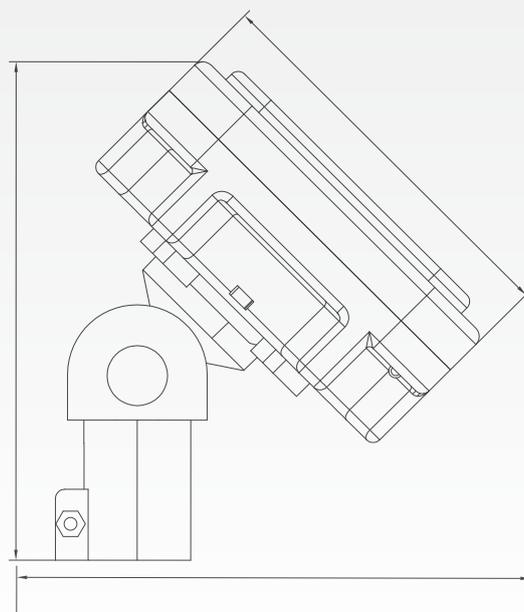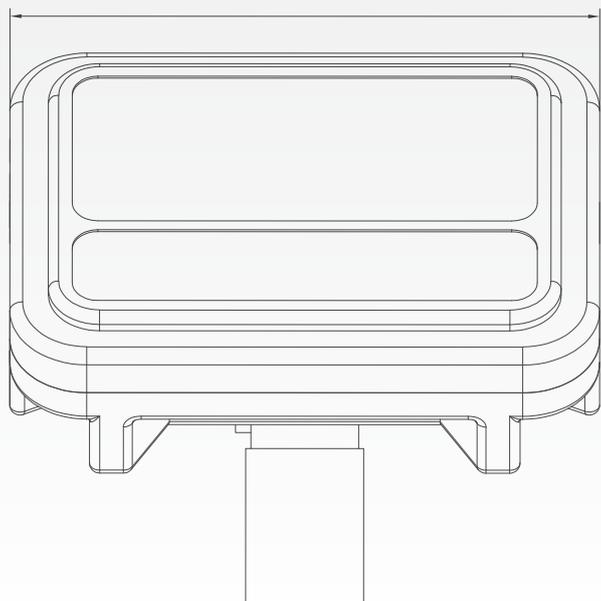

Dimensions en mm

Caractéristiques

GENERALES	
Alimentation	Secteur 240 VAC (-15/ +10%)
Option	12 VDC (- 10%/ +10 %)
Consommation	15 à 25 VA
EMC	selon norme EN 45 501 + OIML D11
Alimentation capteur analogique	5 VDC
Impédance de charge mini.	87 Ω
Température d'utilisation	-10 °/ + 40 ° C
Température de stockage	-20 °/ +60 ° C
Poids de l'indicateur (kg)	2,8
Colisage (cm)	30,8 x 28,2 x 16,4
Poids du colis (kg)	3,6
CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES selon norme EN 45 501	
Précision maximale de pesage	5 000 échelons / classe III
Résolution interne	1/10ème d'échelon (60 000 dixièmes max.)
Valeur échelon de tension minimale homologuée	0,60 μ V
Cadence de mesure	40 à 990 mesures par seconde
CARACTERISTIQUES HORS METROLOGIE LEGALE	
Précision maximale de pesage	50 000 échelons
Résolution interne	1/10ème d'échelon (500 000 dixièmes max.)

ARPEGE **MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.fr

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Votre contact